

PLATTENFORMATE

MOVISI-SONIC 12 mm (2400g/m²)

ZUSAMMENSETZUNG

100% PET (min. 60% post-consumer)

BRANDSCHUTZ

DIN EN 13501-1 B-s1, d0
 ASTM E-84 Class A

VOC-EMISSION

CDPH 01350 Pass
 ISO 16000 EN (CDPH/EHLB/Standard Methode V1.2.)
 16516

FARBBESTÄNDIGKEIT

EN ISO 105-B02, A1 Grade 6

MATERIAL WIEDERVERWERTUNG

MOVISI-SONIC 12 mm 53 Plastikflaschen/m²

SCHALLABSORPTION

DIN ISO 11654
 12 mm aw 0.30 (noch bessere akustische
 Eigenschaften mit Abstand zur
 Wand, so wie es bei den Movisi
 HUSH Wandpaneelen der Fall ist).

MIKROBIELLE BESTÄNDIGKEIT


ASTM G21-15
 Growth rating: 0 (no growth)
 MOVISI-SONIC does not provide a breeding ground for
 mold and mildew.

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Cradle to Cradle Certified™
 Product qualifies for LEED v4 specifications on VOC
 emissions in LEED EQ credit (Low-emitting products)

UNTERSTÜTZT DURCH

Climate KIC

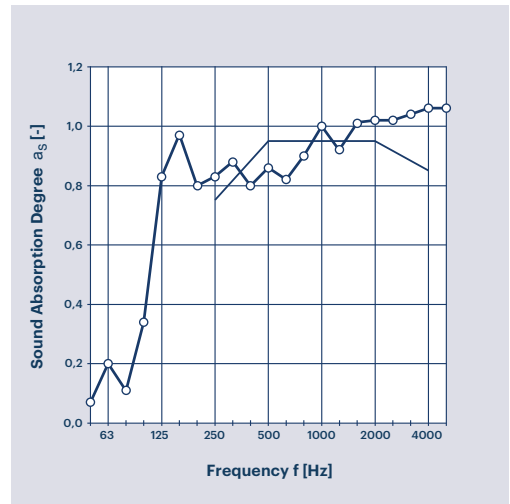

Climate-KIC is supported by the EIT, a body of the European Union